

BN15-1694-C06X-Z

产品简介


料号	BN15-1694-C06X-Z
系列	BNC 12G SDI
种类	直型插头
描述	BNC HDTV 12G SDI 压接插头, 加长螺母, Belden 1694A, 4694R
主要安装方式	压接

技术规格

电气性能	
绝缘耐电压力	最大 1500 Volts RMS
阻抗	75 欧姆
最高频率	12 GHz
工作电压	最大 500 Volts RMS
环境性能	
符合 RoHS 指令	是
耐温范围	摄氏 -55 到 +85 度
材质	
壳体	黄铜, 镀镍
链接螺套	锌合金, 镀镍
介电质	聚四氟乙烯
压管	黄铜, 镀镍
垫片	聚氯乙烯
插针	黄铜, 镀金
机械性能	
接头与电缆间保持力	与电缆张力相同
插针芯	是
公/母针	公

插针安装方式	压接
耐插拔次数	500 次插拔循环
安装方式	压接

应用建议与参数信息

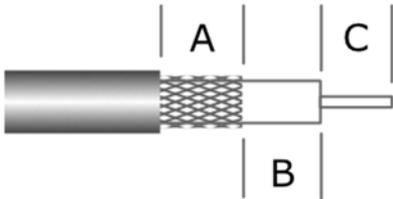

A =	8.50mm
B =	5.00mm
C =	4.50mm