


## BarnMini 系列

### - BarnMini-12 **12G**

- BarnMini-12为BarnMini-02的升级版, 是4K多格式光端机。
- 提供了2个SFP接口, 支持配合不同的SFP模块, 完成多种格式信号的传输、转换等功能。内部速率最大可支持12Gbit/s传输速率, 兼容12G、10G、6G、3G以及其他任意一种低于12Gbit/s的视频格式信号。支持时钟重整功能, 兼容多种灵活和全面的视频规格。
- 支持实现的功能:

功能	SFP 模块配置
3G/HD/SD-SDI/ASI/AES光端机	配置1块SDI SFP以及1块光SFP
HDMI光端机	配置1块HDMI SFP以及1块光SFP
网络光端机	配置1块Ethernet SFP以及1块光SFP
SDI To HDMI转换器	配置1块SDI SFP以及HDMI-T SFP
HDMI To SDI转换器	配置1块SDI SFP以及HDMI-R SFP
波长转换 (含多模/单模互转)	2块光SFP

SFP + ↔ SFP +

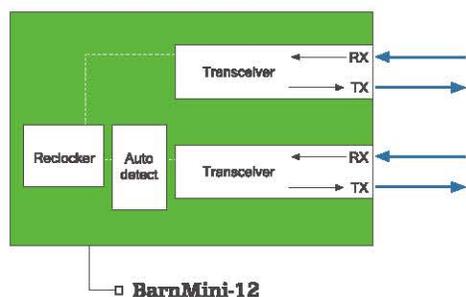

### 技术规格

#### SFP槽位

- 2个光纤端口(SFP/SFP+), 双工收发器, LC/PC连接口
- 支持光模块, 电模块(可选HDMI/SDI/Ethernet/CVBS SFP)的插入, 同时不限模块品牌和功能, 凡是支持MSA国标的SFP模块均可插入使用
- SMPTE 259M, 292M, 297M, 372M, 424M, ST-2081, ST-2082, DVB-ASI, AES10(MADI), AES3, Ethernet
- 热插拔/交换
- 单模和/或多模